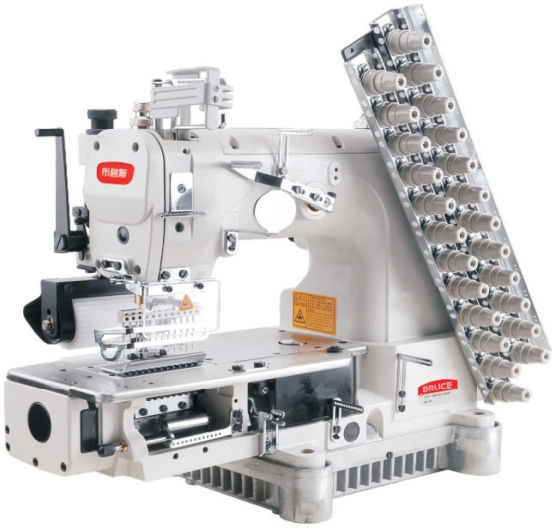

BRC-009VCDI

品名：多针节能绷缝机
Power Saving Multi-needle Machine

特性：节能高效，用途广泛
Power saving and high efficiency, wide range of application

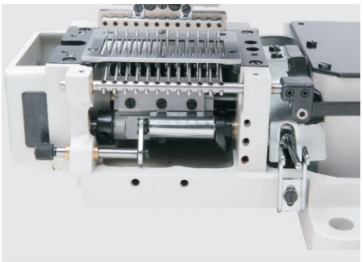

独立弯针架，便捷变化不同针位
Separated looper holder, easy to change needle gauges

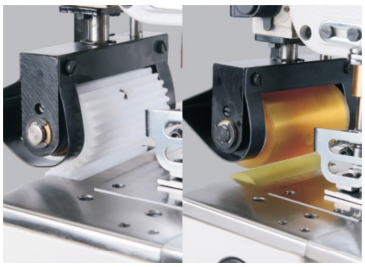

可选配后拖轮，缝薄过厚皆适宜
Optional puller, capable for light to heavy material

技术参数 Specification

						(mm)	(S.p.m)	(mm)	NW/GW (kg)
BRC-009HF-04064-254P	TV×5 19-21#	4	8	1.7-4.0	6.4-25.4-6.4	8	3500	615×400×605	52.5/57.5
BRC-009VCD I-04064P/04080P/04085P/04095P	UO113 14-16#	4	8	1.7-4.0	6.4	8	3500	615×400×605	52.5/57.5
BRC-009VCD I-06064P/06080P/06095P	UO113 14-16#	6	12	1.7-4.0	4.8	8	3500	615×400×605	52.5/57.5
BRC-009VCD I-08032P/08048P/08064P/08085P	UO113 14-16#	8	16	1.7-4.0	3.2	8	3500	615×400×605	52.5/57.5
BRC-009VCD I-12032P/12048P /12064P	UO113 14-16#	12	24	1.7-4.0	3.2	8	3500	615×400×605	52.5/57.5
BRC-009VCD I-13064-32P	UO113 14-16#	13	26	1.7-4.0	6.4-3.2	8	3500	615×400×605	52.5/57.5
BRC-009VCD I-17032P	UO113 14-16#	17	34	1.7-4.0	3.2	8	3500	615×400×605	52.5/57.5
BRC-009VCD I-23032P	UO113 14-16#	23	46	1.7-4.0	3.2	8	3500	615×400×605	52.5/57.5
BRC-009VCD I-25032P	UO113 14-16#	25	50	1.7-4.0	3.2	8	3500	615×400×605	52.5/57.5

注（Note）：

1、可选附加装置：P（齿状拖轮）、PR（光滑拖轮）、VWL（前松紧带送带装置）、VPL（贴条带车缝）、VSF（门襟车缝）、VPQ（松紧带抽皱缝）
Optional device：P（gear puller）、PR（flat puller）、VWL（front elastic band Attaching）、VPL（tape Attaching）、VSF（shirt fronting）、VPQ（elastic thread shirring).

2、可选配针位（mm）：4针【1/4（6.4）、5/16（7.9）、11/32（8.7）、3/8（9.5）】；6针【3/16（4.8）、1/4（6.4）、5/16（7.9）、3/8（9.5）】；8针【1/8（3.2）、3/16（4.8）、1/4（6.4）、11/32（8.7）】；12针【1/8（3.2）、3/16（4.8）；1/4（6.4）】；13针【1/8（3.2）、1/4（6.4）】。
Optional needle gauge: 4 needles:【1/4（6.4）、5/16（7.9）、11/32（8.7）、3/8（9.5）】；6 needles【3/16（4.8）、1/4（6.4）、5/16（7.9）、3/8（9.5）】；8 needles:【1/8（3.2）、3/16（4.8）、1/4（6.4）、11/32（8.7）】；12 needles【1/8（3.2）；3/16（4.8）；1/4（6.4）】；13 needles【1/8（3.2）、1/4（6.4）】